

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทำความสะอาด ตัดต้นไม้		รวม					51,168.00	
2	งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5ซม. (พื้นที่ทางเดินภายในและฟุตบอลทางเท้า)		รวม					388,463.00	
3	งานพื้นฟุตบอลทางเท้า		รวม					249,717.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,322,984.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:22

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสนามเบตอง		รวม					57,618.00	
5	งานสนามฟุตบอล		รวม					122,854.00	
6	งานบ่อพัก ค.ส.ล		รวม					23,600.00	
7	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร		รวม					429,564.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,322,984.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,322,984.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง  
30 เมษายน 2569 09:17:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทำความสะอาด ตัดต้นไม้								
	--	6,396.000	ตร.ม.	0.00	0.00	8.00	51,168.00	51,168.00	
	งานทำความสะอาดตัดต้นไม้และกำจัดวัชพืชและเศษ ขยะ พร้อมขนทิ้ง								
	รวมค่างานทำความสะอาด ตัดต้นไม้	-	-	0.00	0.00	8.00	51,168.00	51,168.00	
2	งานพื้คอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5ซม. (พื้นทางเดินภายในและฟุตบอลทางเท้า)								
	-- งานปรับพื้นที่ + ซ่อมพื้นทางเดิน ค.ส.ล. (จุดที่แตกร้าว)	625.000	ตร.ม.	80.00	50,000.00	40.00	25,000.00	75,000.00	
	งานพิมพ์ลายคอนกรีต								
	-- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc. รูปทรงกระบอก	32.000	ลบ.ม.	3,080.00	98,560.00	329.00	10,528.00	109,088.00	
	-- งาน Wire Mesh 4มม.@0.20m.	625.000	ลบ.ม.	41.00	25,625.00	6.00	3,750.00	29,375.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- งานลงสีพร้อมพิมพ์ลาย	625.000	ตร.ม.	120.00	75,000.00	80.00	50,000.00	125,000.00	
	-- งานพื้นผิวเคลือบเงา	625.000	ตร.ม.	50.00	31,250.00	30.00	18,750.00	50,000.00	
	<b>รวมค่างานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5ซม. (พื้นที่ทางเดินภายในและฟุตบอลทางเท้า)</b>	-	-	3,371.00	280,435.00	485.00	108,028.00	388,463.00	
<b>3</b>	<b>งานพื้นฟุตบอลทางเท้า</b>								
	-- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc. รูปทรงกระบอก	43.000	ลบ.ม.	3,080.00	132,440.00	329.00	14,147.00	146,587.00	
	-- งาน Wire Mesh 4มม.@0.20ม.	850.000	ตร.ม.	41.00	34,850.00	6.00	5,100.00	39,950.00	
	-- งานขัดทำความสะอาดซ่อมแซมขอบทางเท้า ค.ส.ถ. (เดิม)	486.000	เมตร	100.00	48,600.00	30.00	14,580.00	63,180.00	
	<b>รวมค่างานพื้นฟุตบอลทางเท้า</b>	-	-	3,221.00	215,890.00	365.00	33,827.00	249,717.00	
<b>4</b>	<b>งานสนามเปตอง</b>								

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- งาน หินเกล็ด 3/8	18.000	ลบ.ม.	680.00	12,240.00	121.00	2,178.00	14,418.00	
	-- งานขอบสนามเปิดอง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10เมตร	94.000	เมตร	200.00	18,800.00	100.00	9,400.00	28,200.00	
	-- งานป้ายนับคะแนนเปิดอง	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	<b>รวมค่างานสนามเปิดอง</b>	-	-	8,380.00	46,040.00	221.00	11,578.00	57,618.00	
<b>5</b>	<b>งานสนามฟุตบอล</b>								
	-- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc. เททับหน้า หนา 5ซม.	11.000	ลบ.ม.	3,080.00	33,880.00	329.00	3,619.00	37,499.00	
	-- งาน Wire Mesh 4มม.@0.20m.	215.000	ตร.ม.	41.00	8,815.00	6.00	1,290.00	10,105.00	
	-- งานทาสีพื้นคอนกรีต ทาสี ACRYLIC SPORT FLOOR ชนิด กันน้ำ กันลื่น	215.000	ตร.ม.	250.00	53,750.00	100.00	21,500.00	75,250.00	
	<b>รวมค่างานสนามฟุตบอล</b>	-	-	3,371.00	96,445.00	435.00	26,409.00	122,854.00	

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	<b>งานบ่อพัก ค.ส.ล</b>								
	- - งาน ซ่อมฝาตระแกรงเหล็ก พร้อมทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	1.000	ฝา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	- - งานซ่อมบ่อพัก ค.ส.ล.	27.000	บ่อ	500.00	13,500.00	300.00	8,100.00	21,600.00	
	<b>รวมค่างานบ่อพัก ค.ส.ล</b>	-	-	1,500.00	14,500.00	1,300.00	9,100.00	23,600.00	
7	<b>งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร</b>								
	- - ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 เฟส 40 แอมป์	1.000	ตู้	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
	- - โคมไฟสนามสูง 3.00 เมตร ใช้หลอด LED 30 w. พร้อมฐานเสา	10.000	ชุด	22,000.00	220,000.00	564.00	5,640.00	225,640.00	
	- - เสาคอนกรีตอัดแรงสูง 8.00 เมตร FLOOD LIGHT LED 2x 200 w. พร้อมขายึดโคมไฟ	6.000	ต้น	13,800.00	82,800.00	2,760.00	16,560.00	99,360.00	
	- - สายไฟฟ้า CV 2x4 มม. <sup>2</sup>	417.000	เมตร	71.00	29,607.00	15.00	6,255.00	35,862.00	

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ชุดกราวด์ลวด 5/8 x2.4 ม. พร้อมสาย	10.000	ชุด	580.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	- - สายไฟฟ้า ICT 53 2.5/2.5	100.000	เมตร	79.00	7,900.00	12.00	1,200.00	9,100.00	
	- - ท่อ HDPE 32 มม.	350.000	เมตร	22.00	7,700.00	19.00	6,650.00	14,350.00	
	- - ตู้เหล็กแบบกันน้ำ พร้อมเมนเบรกเกอร์ ขนาด 2 Pole 20 Amp	3.000	ตู้	2,140.00	6,420.00	300.00	900.00	7,320.00	
	- - โคมไฟ FLOOD LIGHT LED	2.000	ชุด	8,016.00	16,032.00	300.00	600.00	16,632.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร</b>	-	-	61,708.00	391,259.00	4,470.00	38,305.00	429,564.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,322,984.00</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร ค.ส.ล.1ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิจิต	อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					554,192.92	
2	งานหลังคา		รวม					626,001.92	
3	งานทาสีน้ำพลาสติก		รวม					7,518.84	
4	งานผนังตระแกรงเหล็ก		รวม					97,379.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,384,228.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:23

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร ค.ส.ล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิจิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร		รวม					99,135.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,384,228.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,384,228.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง  
30 เมษายน 2569 09:17:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	-- งานปรับพื้นที่ -ตัดพื้นค.ส.ล.- ซ่อมพื้นทางเดิน (เดิม)	240.000	ตร.ม.	100.00	24,000.00	100.00	24,000.00	48,000.00	
	<b>งานโครงสร้างฐานราก</b>								
	-- ขุดดินถมดิน	90.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	10,890.00	10,890.00	
	-- ทราหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	652.49	1,957.47	121.00	363.00	2,320.47	
	-- คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	1.000	ลบ.ม.	2,900.00	2,900.00	421.00	421.00	3,321.00	
	-- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc.	6.000	ลบ.ม.	3,080.00	18,480.00	421.00	2,526.00	21,006.00	
	<b>รูปทรงกระบอก</b>								
	-- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (SD30)	457.000	กก.	20.05	9,162.85	4.90	2,239.30	11,402.15	
	-- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	8.000	กก.	34.93	279.44	0.00	0.00	279.44	
	-- งานประกอบไม้แบบ 100%	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,934.00	2,934.00	
	-- งานประกอบไม้แบบ 40%	7.000	ตร.ม.	300.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้างคาน</b>								
	-- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc. รูปทรงกระบอก	6.000	ลบ.ม.	3,080.00	18,480.00	421.00	2,526.00	21,006.00	
	-- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR24)	137.000	กก.	21.29	2,916.73	4.90	671.30	3,588.03	
	-- เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. (SD30)	654.000	กก.	19.88	13,001.52	3.90	2,550.60	15,552.12	
	-- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	14.000	กก.	34.93	489.02	0.00	0.00	489.02	
	-- งานประกอบไม้แบบ 100%	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	11,410.00	11,410.00	
	-- ค่าวัสดุไม้แบบพร้อมโครงคร่าว 40%	28.000	ตร.ม.	300.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	<b>งานโครงสร้างเสา</b>								
	-- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc. รูปทรงกระบอก	8.000	ลบ.ม.	3,080.00	24,640.00	329.00	2,632.00	27,272.00	
	-- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR24)	281.800	กก.	21.29	5,999.52	4.90	1,380.82	7,380.34	
	-- เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. (SD30)	1,497.950	กก.	19.88	29,779.24	3.90	5,842.01	35,621.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	33.000	กก.	34.93	1,152.69	0.00	0.00	1,152.69	
	-- งานประกอบไม้แบบ 100%	105.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	163.00	17,115.00	17,115.00	
	-- ค่าวัสดุไม้แบบพร้อมโครงเคร่า 40%	42.000	ตร.ม.	300.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	<b>งานโครงสร้างพื้น</b>								
	-- ทราหยายบรองพื้น GS1	9.000	ลบ.ม.	652.49	5,872.41	121.00	1,089.00	6,961.41	
	-- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc. พื้น GS1	24.000	ลบ.ม.	3,080.00	73,920.00	329.00	7,896.00	81,816.00	
	-- งาน Wire Mesh 4มม.@0.20ม.	240.000	ตร.ม.	170.30	40,872.00	31.00	7,440.00	48,312.00	
	-- งาน Contraction Joint	62.000	เมตร	100.00	6,200.00	60.00	3,720.00	9,920.00	
	-- งานพื้นกรูกระเบื้อง ขนาด 40x40ซม.	248.000	ตร.ม.	400.00	99,200.00	178.00	44,144.00	143,344.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้าง</b>	-	-	18,402.46	402,402.89	3,164.50	151,790.03	554,192.92	
2	<b>งานหลังคา</b>								

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-- งานหลังคา METAL SHEET BLUE SCOPE Zincalume แผ่นโค้ง SGUM 40-760 ย้ำโค้ง ความสูงลอน 0.42mm ความหนาแผ่น 0.47mm. สีอลูซิงค์ หรือเทียบเท่า	377.000	ตร.ม.	350.00	131,950.00	82.00	30,914.00	162,864.00	
	-- ครอบ ย้ำโค้ง เมทัลชีท กว้างไม่เกิน 914 มม. สีอลูซิงค์	42.000	บาท	280.00	11,760.00	82.00	3,444.00	15,204.00	
	-- แผ่นตรง SGUM 40-760 ย้ำโค้ง (หรือเทียบเท่า)	48.000	ตร.ม.	330.00	15,840.00	82.00	3,936.00	19,776.00	
	-- ค่าอุปกรณ์ ประกอบติดตั้ง สกรู ยิงหลังคาครอบ ซิลิโคน	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	-- แปะเหล็กตัว C-150x50x20x3.20mm. 36.9 กก./ท่อน	61.000	ท่อน	948.00	57,828.00	0.00	0.00	57,828.00	
	-- ท่อเหล็กกลม Ø 114.3x3.2mm. 52.69กก./ท่อน	35.000	ท่อน	1,791.46	62,701.10	0.00	0.00	62,701.10	
	-- ท่อเหล็กกลม Ø 65x3.20mm. 34.67กก./ท่อน	44.000	ท่อน	1,178.78	51,866.32	0.00	0.00	51,866.32	

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อเหล็กกลม Ø 42.70x2.30mm. 12.60กก./ท่อน	105.000	ท่อน	428.40	44,982.00	0.00	0.00	44,982.00	
	- - เหล็กยี่ดิ่งแป๊ะแยง Ø 16 mm.	78.000	เมตร	120.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	
	- - เหล็กแผ่น ขนาด 25x25Cm. หนา 9mm	28.000	แผ่น	400.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- - Bolt M Ø 16 mm.	84.000	ตัว	128.00	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	
	- - ค่าแรงและลวดเชื่อมโครงหลังคา	7,070.000	กก.	0.00	0.00	16.00	113,120.00	113,120.00	
	- - งานทำสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที้ยว)	430.000	ตร.ม.	72.95	31,368.50	36.00	15,480.00	46,848.50	
	<b>รวมค่างานหลังคา</b>	-	-	21,027.59	454,607.92	4,798.00	171,394.00	626,001.92	
3	<b>งานทำสีน้ำพลาสติก</b>								
	- งานทำสีน้ำพลาสติก	84.000	ตร.ม.	54.51	4,578.84	35.00	2,940.00	7,518.84	
	<b>รวมค่างานทำสีน้ำพลาสติก</b>	-	-	54.51	4,578.84	35.00	2,940.00	7,518.84	

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	<b>งานผนังตระแกรงเหล็ก</b>								
	- - ตะแกรงสาน GIANT KINGKONG สีเงิน ขนาดช่องตาห่าง 1 นิ้ว	120.000	ตร.ม.	258.00	30,960.00	70.00	8,400.00	39,360.00	
	- - เหล็กกล่องขนาด 38x38mm.หนา 2.30mm. 13.60กก./ท่อน	52.000	ท่อน	455.00	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00	
	- - เหล็กแผ่น ขนาด 50x100mm. หนา 6mm + L Bolt 12mm	112.000	ชุด	150.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- - ค่าแรงและลวดเชื่อมโครงเหล็ก	757.000	กก.	0.00	0.00	16.00	12,112.00	12,112.00	
	- - งานทาสีน้ำมันและกันสนิม	50.000	ตร.ม.	72.95	3,647.50	36.00	1,800.00	5,447.50	
	<b>รวมค่างานผนังตระแกรงเหล็ก</b>	-	-	935.95	75,067.50	122.00	22,312.00	97,379.50	
5	<b>งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ขนาด 6 ช่องเมนขนาด 45Amp. พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.000	ตู้	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	- - โคมโอบีเย่ LED 77 w.	6.000	ชุด	3,720.00	22,320.00	300.00	1,800.00	24,120.00	
	- - สวิตซ์ไฟฟ้าแบบ 1 ทาง	2.000	อัน	50.00	100.00	80.00	160.00	260.00	
	- - เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์	10.000	อัน	90.00	900.00	90.00	900.00	1,800.00	
	- - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวแบบมีกราวด์	4.000	อัน	60.00	240.00	90.00	360.00	600.00	
	- - สายไฟฟ้า THW 2.5 มม <sup>2</sup>	480.000	เมตร	79.00	37,920.00	7.00	3,360.00	41,280.00	
	- - สายไฟฟ้า NYY 2x16 มม <sup>2</sup>	16.000	เมตร	185.00	2,960.00	35.00	560.00	3,520.00	
	- - ท่อร้อยสายไฟฟ้า ½ นิ้ว	185.000	เมตร	11.00	2,035.00	20.00	3,700.00	5,735.00	
	- - ท่อร้อยสายไฟฟ้า 1 นิ้ว	20.000	เมตร	26.00	520.00	20.00	400.00	920.00	
	- - ค่าตัดตั้ง พัดลมโครจรชนิดติดผนัง	4.000	ตัว	0.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	
	- - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	9,000.00	9,000.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร</b>	-	-	20,721.00	83,495.00	3,842.00	15,640.00	99,135.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>1,384,228.18</b>	

เฉลิม แก้วปราง


30 เมษายน 2569 09:17:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- งานพัฒลมโคจร ขนาด 16นิ้ว								
	1.1 -งานพัฒลมโคจรขนาด16นิ้ว	4.000	ชุด	2,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่า- งานพัฒลมโคจร ขนาด 16นิ้ว	-	-	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

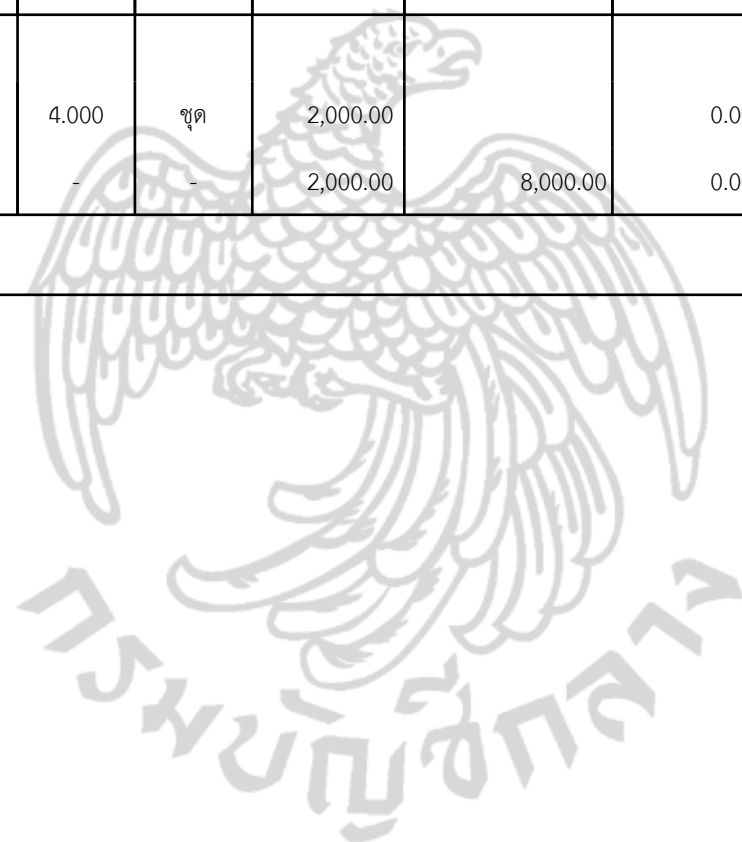

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิจิต				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิจิต	อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิจิต / เทศบาลตำบลวิจิต				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:22

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	1,322,984.00	1.3043	1,725,568.03	
รวมค่าก่อสร้าง				1,725,568.03	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,725,568.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>1,725,568.03</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,725,568.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:19:10

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร ค.ส.ล.1ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ค.ส.ล.1ชั้น	1,384,228.18	1.3043	1,805,448.81	
รวมค่าก่อสร้าง				1,805,448.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,805,448.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร ค.ส.ล.1ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>1,805,448.81</b>	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,805,448.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:19:11

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

เฉลิม แก้วปราง

( เฉลิม แก้วปราง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัชชนก โทบุรี

( มัชชนก โทบุรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไส้เลิศ

( คำรณ ไส้เลิศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:19:11

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วิชิต	อำเภอ	เมืองภูเก็ต	จังหวัด	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30 เมษายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- งานพัฒนาโครง ขนาด 16นิ้ว	8,000.00	560.00	8,560.00	
รวมค่าก่อสร้าง				8,560.00	

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:17:22

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

เฉลิม แก้วปราง

( เฉลิม แก้วปราง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัชชนก โทบุรี

( มัชชนก โทบุรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไต้เลิศ

( คำรณ ไต้เลิศ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:19:11

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต					
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	อำเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	ภูเก็ต
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		3	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 หลังละ 1,725,568.03 บาท	1,725,568.03	
2	งานอาคาร ค.ส.ล.1ชั้น จำนวน 1 หลังละ 1,805,448.81 บาท	1,805,448.81	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	8,560.00	
สรุป	ราคากลาง	3,539,576.84	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบกบาทแปดสิบลีตี่ต่างค์ .....) )		

เฉลิม แก้วปราง

30 เมษายน 2569 09:19:17

หน้า 1 จาก 1

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 3 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569

เฉลิม แก้วปราง  
( เฉลิม แก้วปราง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัชชนก โทปุรี  
( มัชชนก โทปุรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไต้เลิศ  
( คำรณ ไต้เลิศ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง